




Fußspindeln aufstellen, untere Diagonalbefestigungen aufstecken, Rückengeländer einhängen (nur im Diagonalfeld).



Vertikalrahmen aufstecken.

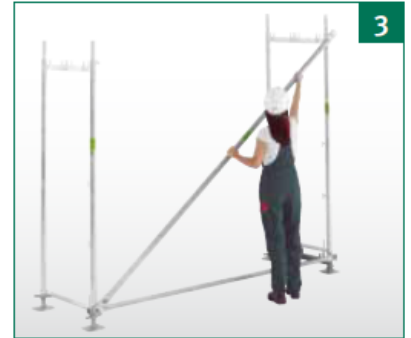

Diagonale über Kippstifte montieren.

## Die wesentlichen Vorteile des Systems UNI 70/100 im Überblick:

- Horizontale Aussteifung** durch Rundbolzen-Belag-Arretierung.
- Kurze Montagezeiten** ohne zusätzliche Werkzeuge durch Zwangsmontage des Baukastensystems.
- Hohe Sicherheitsmerkmale:** Beläge sind an den Vertikalrahmen fest arretiert. Eigen- und vertikale Verkehrslasten werden durch die auf den Vertikalrahmen aufliegenden Beläge direkt abgetragen.
- Keine „Stolperfallen“** durch hervorstehende Teile im Belagbereich.
- Selbständige Lotjustierung** durch fixe Knotenpunktanschlüsse. Nach dem einmaligen Ausrichten der untersten Lage erfolgt bei allen weiteren Gerüstlagen die Ausrichtung automatisch.
- Wertvolle Arbeitsflächen** durch außen liegende Diagonalen.
- Beläge aus Holz, Stahl und Aluminium.**



Beläge auflegen, Gerüstfeld mit Wasserwaage an Geländer und Rahmen lotrecht ausrichten.



Innenliegenden Leitergang auflegen.



Vertikalrahmen und Beläge der nächsten Lage montieren, Diagonale, Geländer und Bordbretter einhängen.



Einfach.  
Schnell.  
Sicher.